

Decoratief noodverlichtingarmatuur voor vluchtwegsignalering en -verlichting.

- ✓ Decoratieve vormgeving
- ✓ Standaard voorzien van zelftestfunctie
- ✓ 3 jaar garantie
- ✓ Uitgebreide montagevoorbereiding
- ✓ All-in-one armatuur
- ✓ In inbouw en opbouw uitvoering
- ✓ Voor decentrale en centrale toepassingen
- ✓ Leesafstanden tot 28m.



EVOLUX opbouw / inbouw

Breed inzetbaar

De Evolux noodverlichtinglijn is door zijn brede inzetbaarheid het antwoord op de vraag naar eenvoud en uniformiteit in toepassing. Daarnaast is gebruik gemaakt van hoogwaardige elektronische componenten en SMD-technologie voor een betrouwbare kwaliteit.

All-in-one concept

Het armatuur is standaard voorzien van een volledig automatische testfunctie, met LED-display, die optimaal functioneren waarborgt. De nood en nood/continue uitvoering zijn verenigd in één armatuur. Door middel van het aanbrengen van een lus wordt de standaard noodfunctie omgezet naar een nood/continue functie.

Montagegemak

De modulaire opbouw van het armatuur draagt bij aan een eenvoudige en efficiënte wijze van montage. Door de voorbereidingen in de basis is het armatuur te plaatsen op elke universele Europese centraaldoos.

Communicatie

Het Evolux armatuur is tevens verkrijgbaar met een potentiaalvrij contact waardoor de mogelijkheid geboden wordt het armatuur op ELMA aan te sluiten. ELMA is een basic beheersysteem dat d.m.v. een centraal uitleespaneel de mogelijkheid biedt storingen te melden

De centrale uitvoeringen worden geboden in zowel 24 Volt AC/DC als 230 Volt AC/DC.


Technische specificaties:

Lichtbron	: TL 8 Watt
Montage	: Opbouw en inbouw
Noodstroom-accu	: NiMh 4,8 V/1,8 Ah
Autonomie	: 1 uur

Werkspanning versus opgenomen vermogen

Decentraal 230 VAC	: 11 VA
Centraal 230 VAC/DC	: 8,5 VA
Centraal 24 VAC/DC	: 8,2 Watt

Maatvoeringen:

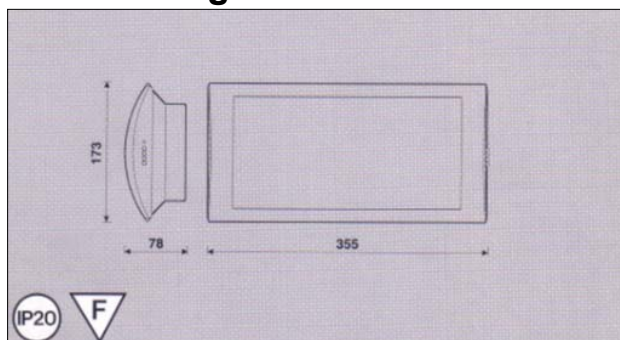


Maatvoering:

Opbouw	355 x 173 x 78 (BxDxH)
Inbouw	355 x 173 x 35 (BxDxH)
Inbouwmaat	315 x 123 x 50 (BxDxH)

Leesafstand (conform NEN 6088);


Pictogram inlegvel	24 meter
Pictogram plaat	28 meter

Aansluitingen:



Decentraal

Standaard is het armatuur voorzien van een brug tussen L1 en L1'.



Centraal

24V AC/DC / 230V AC/DC

Automatische testfunctie

De Evolux is standaard uitgevoerd met een automatische testfunctie welke continue het armatuur bewaakt op functioneren. Door middel van deze testfunctie bent u verzekerd van een optimaal functioneren.

STATUS CHECK			
Groen	Geel	Rood	Status
			Geen netspanning
			Netspanning aanwezig
			Batterijspanning laag
			Lichtbron defect
			(pulerend) = Automatische testsituatie
			In noodsituatie