

kleinere risico's optimaal beveiligd

De Saval Bioclass brandblussers brengen een revolutie in het gebruik van schuimblustoestellen. Bioclass brandblussers zijn veilig, zeer effectief en voldoen aan de strengste milieunormen. Naast de bekende 6 en 9 liter blustoestellen, die ingezet worden om de basisbeveiliging van het gebouw te vormen, biedt Saval ook 2 en 3 liter Bioclass brandblussers voor de beveiliging van speciale objecten en voor kleine risico's

Pluspunten van Saval Bioclass blussers

- blusmiddel ABFFC: veilig, doeltreffend en milieuverantwoord (voorzien van milieukeur)
- uitstekend blusvermogen op vaste stoffen en vloeistoffen
- zeer geringe nevenschade na gebruik
- de speciale spuitmond garandeert een goede doordringing van het blusmiddel in vaste stoffen
- veilig bij gebruik op onder spanning staande elektrische apparatuur
- eenvoudige bediening, ook door minder ervaren gebruikers
- voor beveiliging van speciale objecten zoals machines, werkbanken, computerapparatuur, etc.
- de compacte oplossing voor in huis, hobbyruimte, caravan en boot



Schoon, veilig en effectief

De Saval Bioclass blustoestellen zijn gevuld met het nieuwe blusmiddel ABFFC. Dit blusmiddel heeft een zeer groot bluseffect op vaste stoffen zoals papier, hout, tapijt en dergelijke en laat op de verbrande resten een brandwerend laagje achter waardoor herontsteking van de brand wordt voorkomen. Waar geblust is, is het vuur uit en keert het niet meer terug. Bovendien zijn de Bioclass blustoestellen goed inzetbaar op branden van vloeistoffen zoals benzine, verf, lijm en oplosmiddelen.

Door de speciale constructie van het spuitstuk kan de Bioclass brandblusser veilig op onder spanning staande elektrische apparatuur gebruikt worden. Het blusmiddel tast metalen en kunststoffen niet aan. De Bioclass blustoestellen zijn daardoor bij uitstek geschikt voor gebruik in die situaties waar nevenschade zoveel mogelijk beperkt moet worden.

toxicologische eigenschappen, afbreekbaarheid en de aanwezigheid van schadelijke componenten. De positieve resultaten van deze tests waren voor de Stichting Milieukeur te Den Haag aanleiding om de Bioclass blussers te voorzien van het Milieukeurmerk.

Saval Bioclass en het milieu

Saval heeft in de Bioclass blussers gekozen voor het zeer effectieve en milieuvriendelijke ABFFC. Dit blusschuim is volledig samengesteld uit biologisch afbreekbare componenten en is bovendien volledig veilig voor mens en dier. Daarnaast veroorzaakt ABFFC op geen enkele wijze schade aan het oppervlaktewater. Saval heeft een uitgebreid testprogramma uitgevoerd, waarbij is gekeken naar



Constructie en werking

Ook de 2 en 3 liter Bioclass schuimblussers zijn van de hoge kwaliteit die u van Saval verwacht. De stalen cilinder is voorzien van een sterke binnencoating en een duurzame rode poedercoating aan de buitenzijde. Het messing brandblusserventiel is voorzien van ergonomische grepen die een probleemloze bediening mogelijk maken, ook voor gebruikers met kleine handen.


De blusstof is onder constante druk opgeslagen in de cilinder en de gebruiker kan op de drukindicator van de schuimblussers tussentijds eenvoudig visueel controleren of de blustoestellen nog gevuld en gebruiksgereed zijn. Het speciale kunststof spuitstuk

zorgt voor een optimale verdeling van het blusmiddel waardoor de effectiviteit en de veiligheid voor de gebruiker gewaarborgd is. De cilinder van het blustoestel is inwendig voorzien van een zeer duurzame, roestwerende polytheen coating. Uitwendig is de romp voorzien van een beschermende poedercoating.

De Bioclass constante druk blusser is leverbaar in de typen B2C (2 liter inhoud) en B3C (3 liter inhoud), en ook in de grotere varianten B6C (6 liter) en B9C (9 liter). Met inwendig drukpatroon zijn de B6P (6 liter) en B9P (9 liter) leverbaar.

Technische gegevens

type	eenheid	B2C	B3C
rijkstypekeurmerk		1485	1485
blusvermogen klasse A		8A	8A
klasse B		34B	55B
klasse C		-	-
temperatuursgebied	°C	0 / +60	0 / +60
gewicht, gevuld	kg	4,0	5,6
grootste hoogte	mm	410	445
grootste breedte	mm	150	150
diameter cilinder	mm	110	125
vulling ABFFC + water	l	2	3
proefdruk	bar	30	30
werkdruk bij 20°C	bar	14	14
spuittijd	s	15	23
straalbereik	m	3	3
bestelnummer		8905.422	8905.423

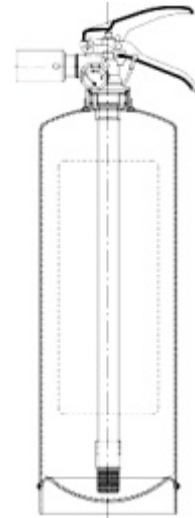

Regelmatig onderhoud: dat spreekt toch vanzelf

De combinatie van blustoestel en blusmiddel zijn essentieel voor de excellente prestaties van Saval brandblussers. Daarom moet na gebruik het toestel hervuld worden met de originele hervulling, die als compleet pakket geleverd wordt. Om het risico van brandschade te beperken eisen verzekeringsmaatschappijen en overheid niet alleen de aanschaf van blusapparatuur, maar ook jaarlijkse controle van blustoestellen en brandslanghaspels. Deze dient te worden uitgevoerd volgens NEN2559 door REOB-gediplomeerde servicecontroleurs. Voor meer uitgebreide informatie over dit aspect verwijzen wij naar onze folder 'Saval Servicepakket – schakel in moderne brandbeveiliging'.

Meer weten? Vraag het ons!

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft over úw specifieke situatie. De technische adviseurs van Saval vertellen u graag welke Saval brandblusser bij úw brandrisico het meest effectief is. Belt u gerust met de specialisten van Saval: een veilig gevoel!



Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Als onderdeel van het technologie-concern Imtech (meer dan 15.000 medewerkers) is Saval een zeer kundige en betrouwbare partner. Sinds april 2004 is het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijn gevestigd in Breda.

saval bv

Huifakkerstraat 22 4815 PN
Postbus 3499 4800 DL
Breda
tel. verkoop 076-5487230
tel. service 076-5487240
fax 076-5487250
✉ info@saval.nl www.saval.nl

een  onderneming